

PROVE A IMPATTO

Prove eseguite con dardo cadente e impatto sul singolo rullino.












nessun danno al rullino, al perno o alla rulliera
alcuni provini si sono danneggiati mentre altri non hanno avuto danni
danneggiamento al rullino, al perno o alla rulliera

PORTATA STATICA

singolo rullino


TEMPERATURE

di impiego

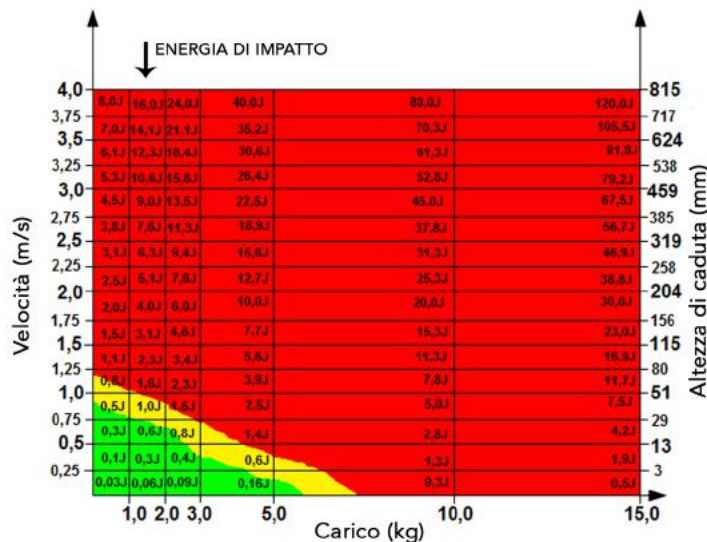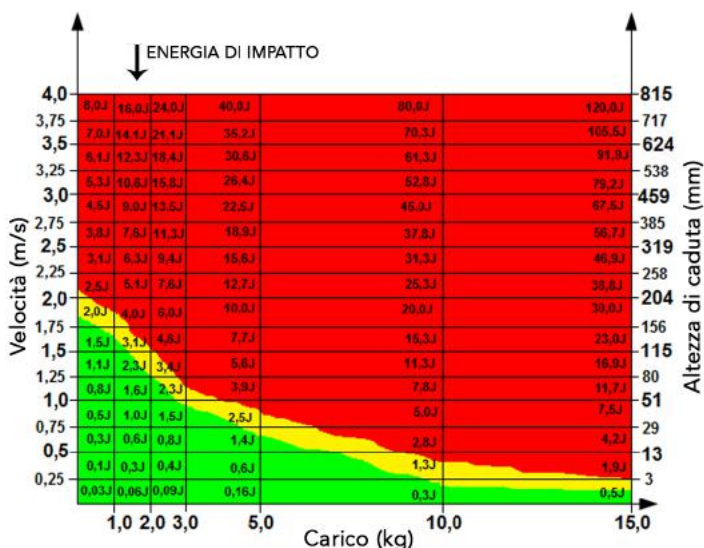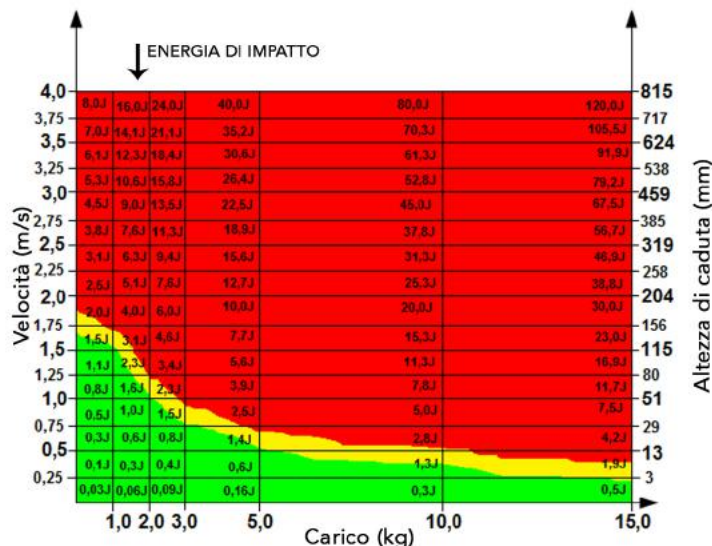



Tutti i test sono stati eseguiti a temperatura ambiente (23°C).

PROVE A FLESSIONE

Prove eseguite con le seguenti condizioni:

- rulliera in appoggio (non vincolata) e distanza tra i supporti di 1m e 2m
- carico applicato in maniera puntuale (linee continue) e distribuita su lunghezza di 500mm (linee tratteggiate)
- freccia (abbassamento nel punto centrale della rulliera) massima ammissibile di 1.5mm se la distanza tra i supporti è di 1m e di 3.0mm se la distanza tra i supporti è di 2m

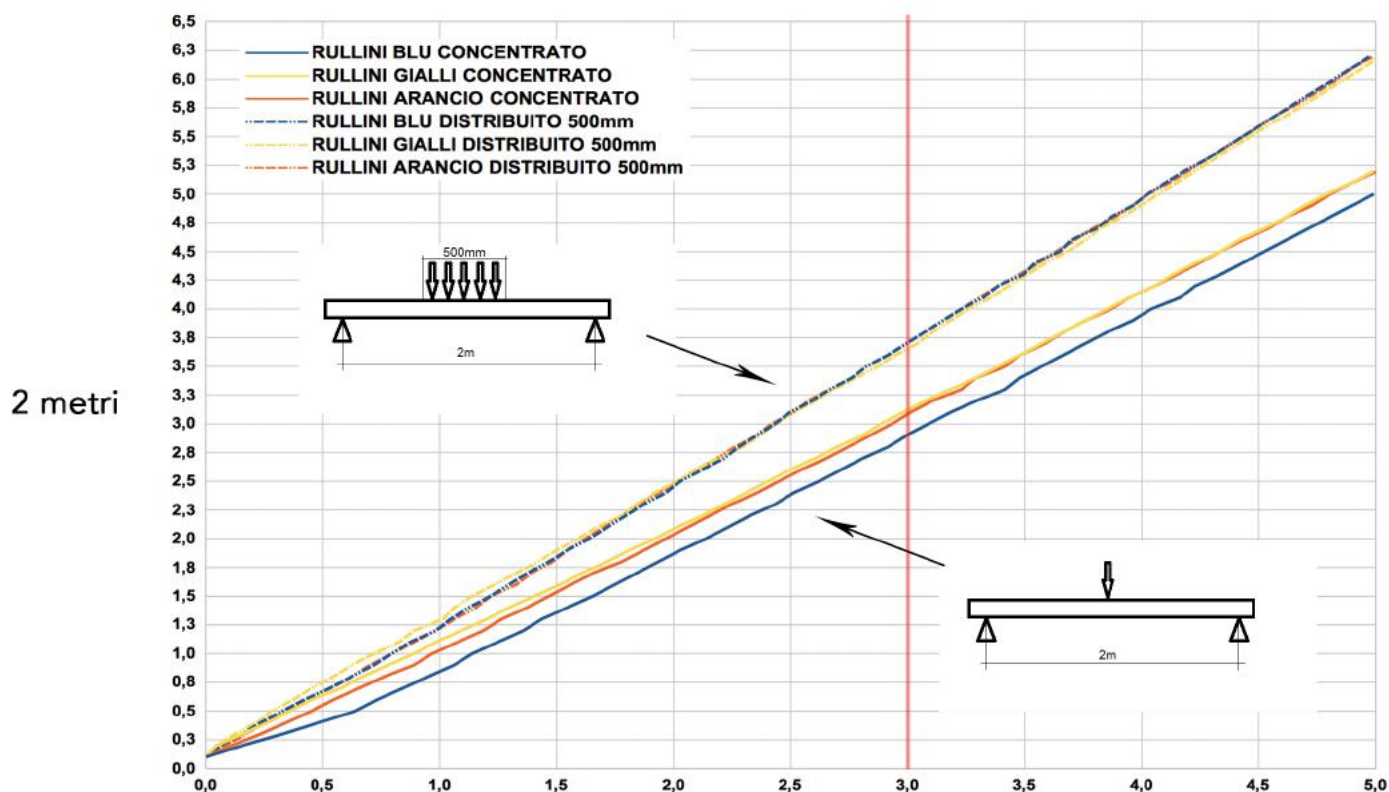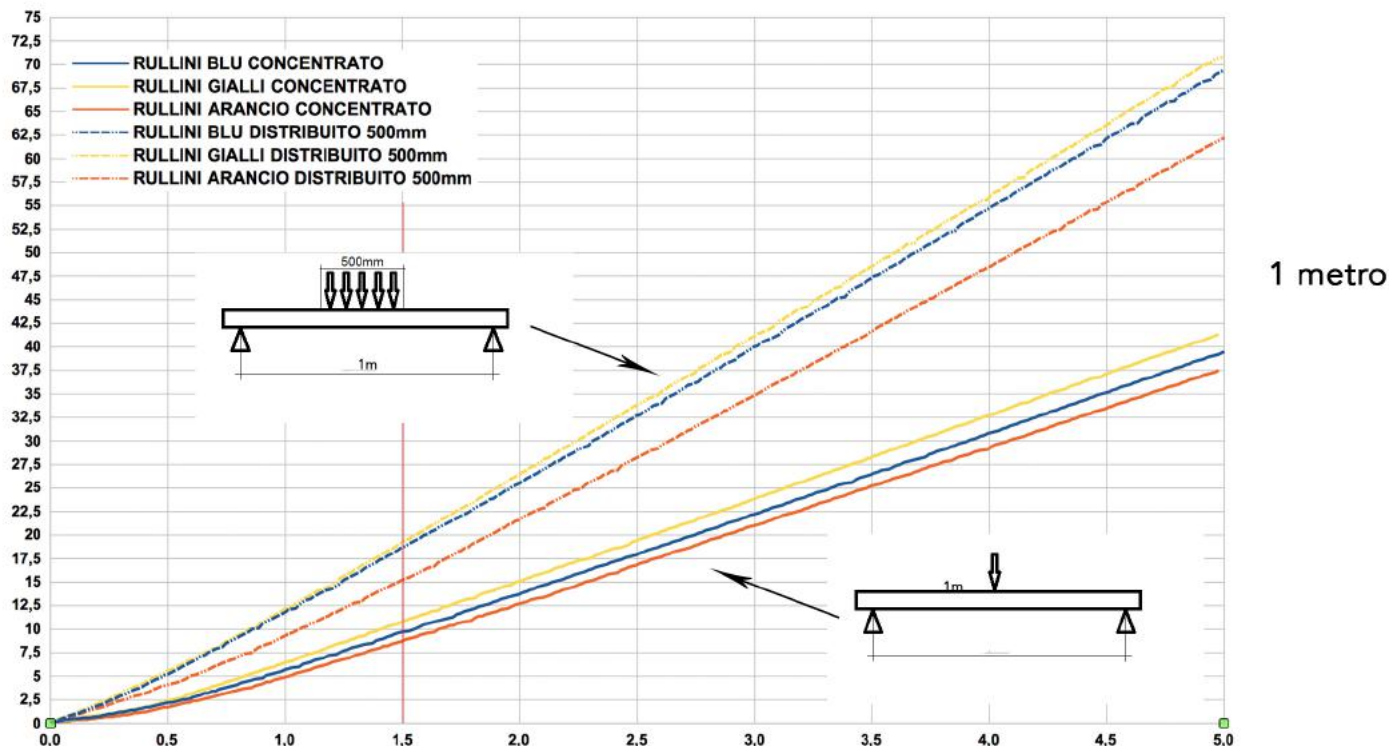

Tutti i test sono stati eseguiti a temperatura ambiente (23°C).